


Paradox *Insight*[™]
Designed for your lifestyle

EVOHD

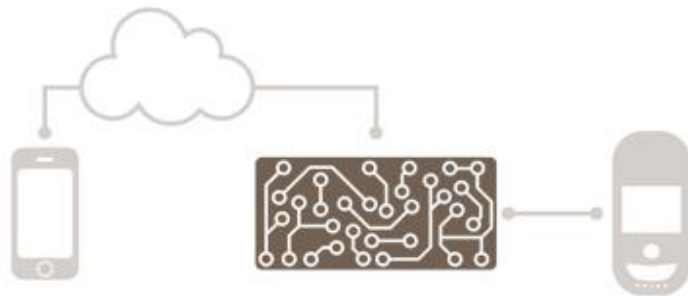

“Οπτική επιβεβαίωση στα συστήματα ασφαλείας”.

Paradox Insight™

Βασική ιδέα

Ένας πίνακας για:


Σύστημα ασφαλείας
Σύστημα πρόσβασης
Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης
Ενοποίηση με home automation

Μία ολοκληρωμένη λύση

- Αξιόπιστο σύστημα ασφαλείας τεχνολογίας combus με μεγάλη χωρητικότητα (EVO HD).
- Πλήρη απομακρυσμένο έλεγχο του συστήματος.
- Δυνατότητα χρηστών να βλέπουν εικόνα υψηλής ευκρίνειας και να ακούν ήχο από το σπίτι ή την επιχείρησή τους ανά πάσα στιγμή μέσω του κινητού τους τηλεφώνου. Ακόμα να επιβεβαιώνουν ή συμβάντα συναγερμού, πανικού, φωτιάς ή, και σε πιο απλές περιπτώσεις, την αφόπλιση του συναγερμού από κάποιο υπάλληλο.
- Άμεση επικοινωνία με το κέντρο λήψεως σημάτων και εικόνας.
- Δυνατότητα επέκτασης σε σύστημα πρόσβασης (32 πόρτες).
- Πρόγραμμα διαχείρισης τελικού χρήστη (NEWARE).

Ανάπτυξη συστήματος

- Κεντρική μονάδα (EVO HD)
- Δίαυλος COMBUS πάνω στον οποίο θα συνδέονται όλες οι συσκευές (πληκτρολόγια, ανιχνευτές κίνησης, κάμερες, κτλ)

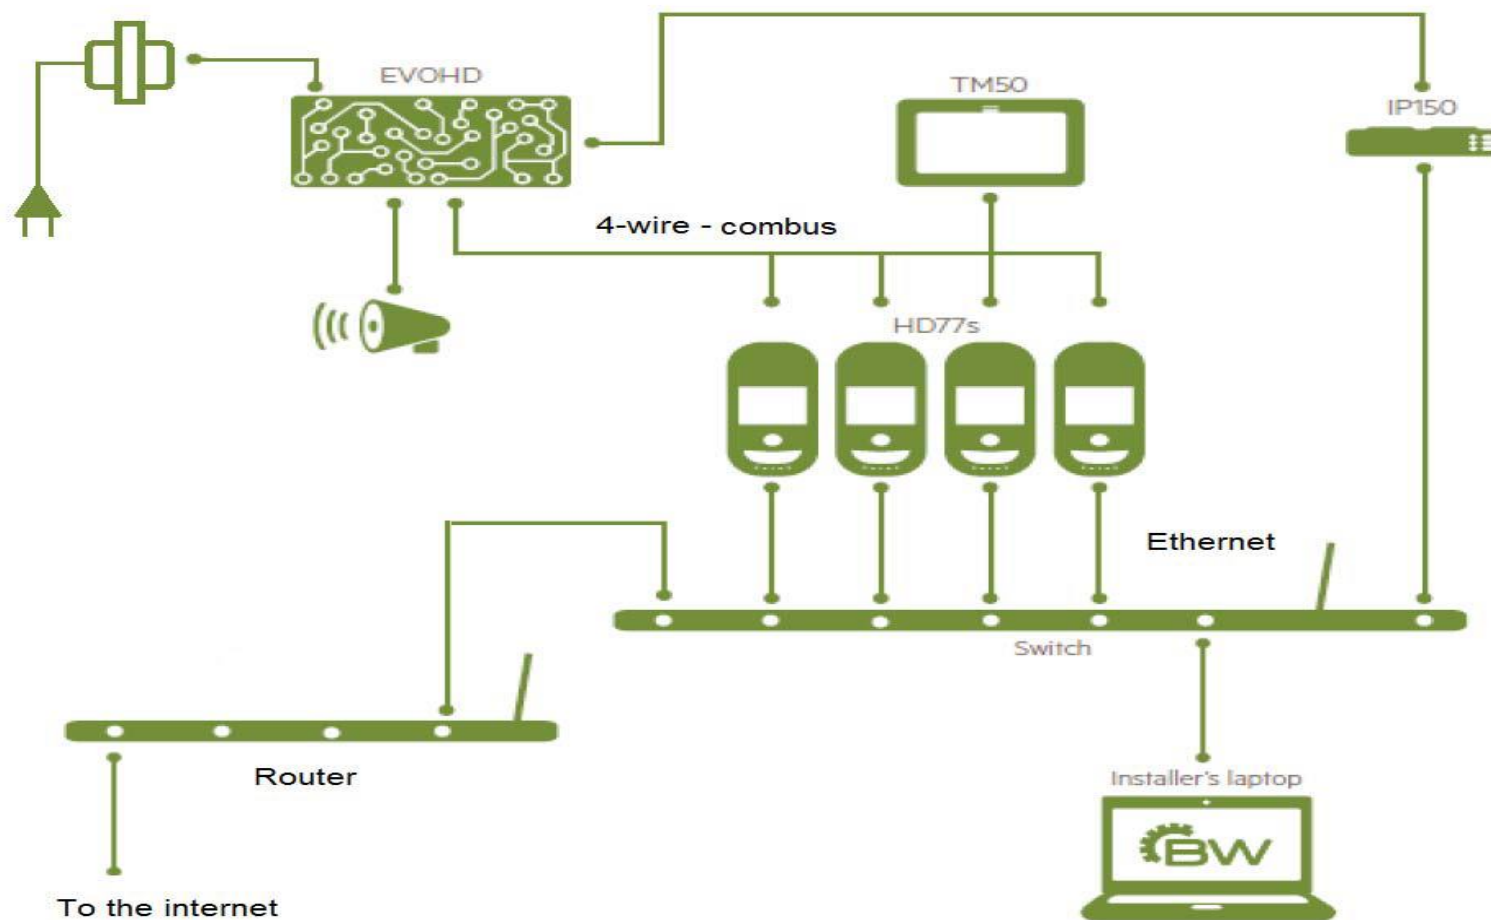

Πίνακας EVO HD

- 192 ζώνες (αναλογικές, ψηφιακές, ασύρματες).
- 8 υποσυστήματα.
- 254 περιφερειακές ψηφιακές/bus συσκευές.
- 999 κωδικούς, τηλεχειριστήρια, κάρτες πρόσβασης.
- Τροφοδοτικό 2,5 A με 2 A στην AUX.
- Επικοινωνία μέσω τηλεφωνικής γραμμής PSTN, GSM, GPRS, IP, SMS, e-mail, προσωπικά τηλέφωνα (VDMP3)
- Upload/Download μέσω GPRS,IP ή τηλεφωνικής γραμμής.
- Αναβάθμιση λογισμικού κέντρου τοπικά ή απομακρυσμένα.




Ανιχνευτής κίνησης-κάμερα (HD77)

- Μία συσκευή με 2 λειτουργίες: ανιχνευτής κίνησης και κάμερα (μέχρι και 4 ανά σύστημα).
- LAN σύνδεση
- Ενδεικτικά LEDs για ανίχνευση κίνησης, επικοινωνία με τον πίνακα, VOD, σφάλμα bus και κατάσταση σύνδεσης LAN
- Συμβατός με την σειρά Paradox EVOHD.
- Αναβάθμιση λογισμικού τοπικά ή απομακρυσμένα.



IP κάμερα (HD77)


- Κάμερα με ήχο και αισθητήρα 1.4 mega pixel με ανάλυση 1280 x 720p HD, εξοπλισμένη με συστήματα ελέγχου βίντεο, αυτόματη ρύθμιση απολαβής, ισορροπία λευκού φωτός και αυτόματης έκθεσης φωτός.
- Mini SD κάρτα για εγγραφή.
- Εγγραφή αρχείων 10 δευτερολέπτων με προσυναγερμό 3 δευτερολέπτων.
- Άμεση αποστολή σήματος video και ήχου με ρυθμό 10FPS (εικόνες jpg και αρχεία video H.264)
- 9 IR LEDs

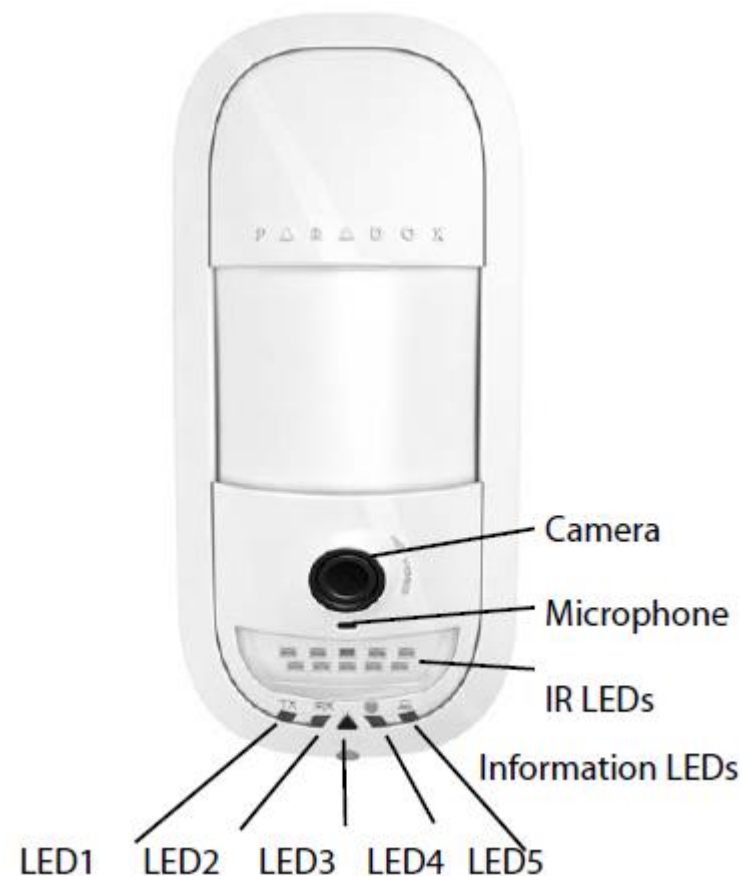


Ανιχνευτής κίνησης (HD77)

- Διπλός ψηφιακός Ανιχνευτής - υψηλής αξιοπιστίας
- Οριζόντια γωνία κάλυψης 100° .
- Ανιχνευτής BUS με πλήρη προγραμματισμό – ρυθμίσεις απομακρυσμένα με το BABYWARE.
- Διπλή ρύθμιση ευαισθησίας για την προσαρμογή του ανιχνευτή σε κάθε χώρο.

Top View



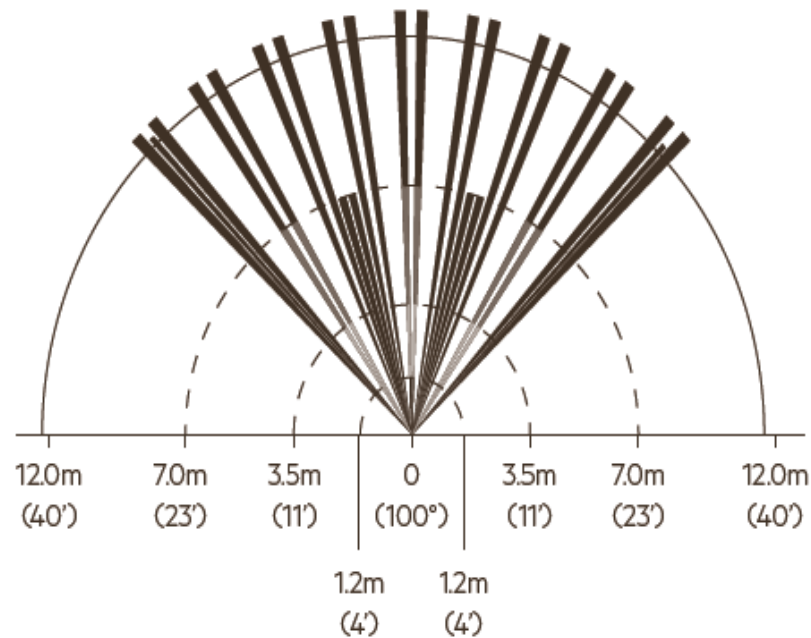


Side View

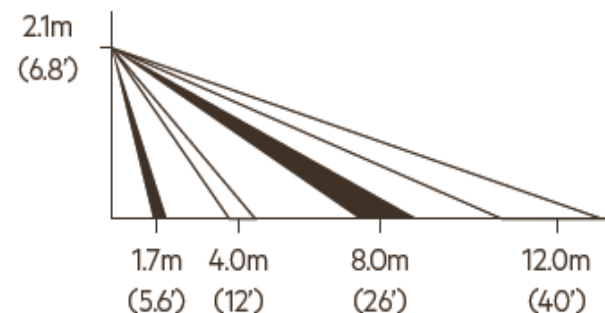


Εγκατάσταση HD77

- Εγκατάσταση σε τοίχο και σε ύψος 2,1 έως 2,7 μέτρα
- Βάση στήριξης στρέψης που επιτρέπει την διέλευση του καλωδίου μέσα από αυτή.
- Βίδα που κλειδώνει την τελική θέση της συσκευής.

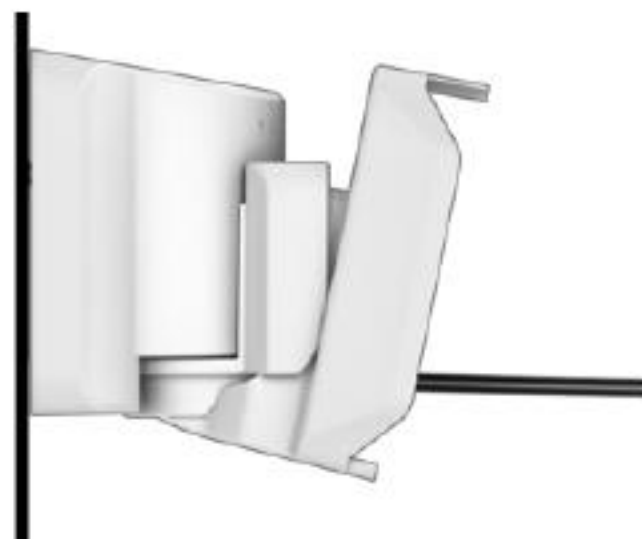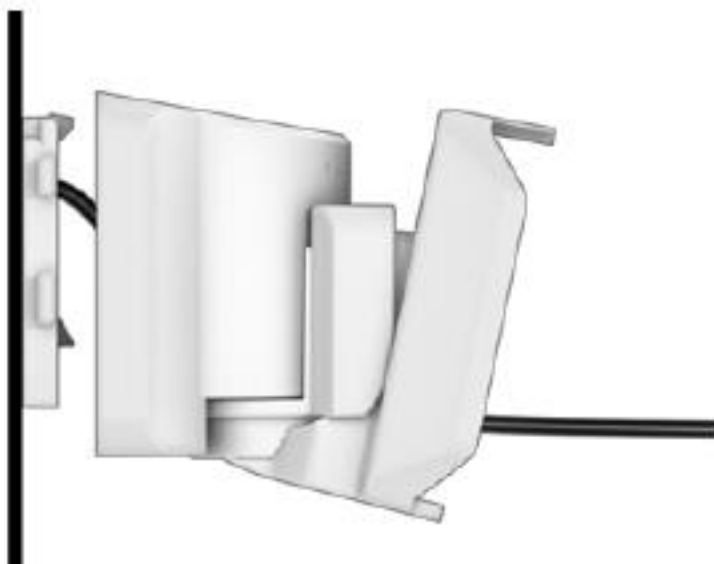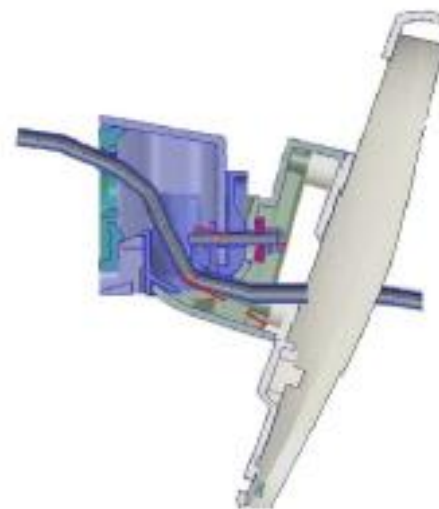

Σύνδεση HD77 με EVOHD και δίκτυο

- Χρήση καλωδίου UTP CAT 5, CAT5e ή CAT6
- 2 ζεύγη για την σύνδεση στο δίκτυο και 2 ζεύγη για την σύνδεση στο BUS του πίνακα.
- Μέγιστη απόσταση από το router 50 έως 70 μέτρα αναλόγως του τύπου του καλωδίου.
- Απλή σύνδεση σε κλέμα στον ανιχνευτή/κάμερα, χωρίς την ανάγκη δημιουργίας φις δικτύου.

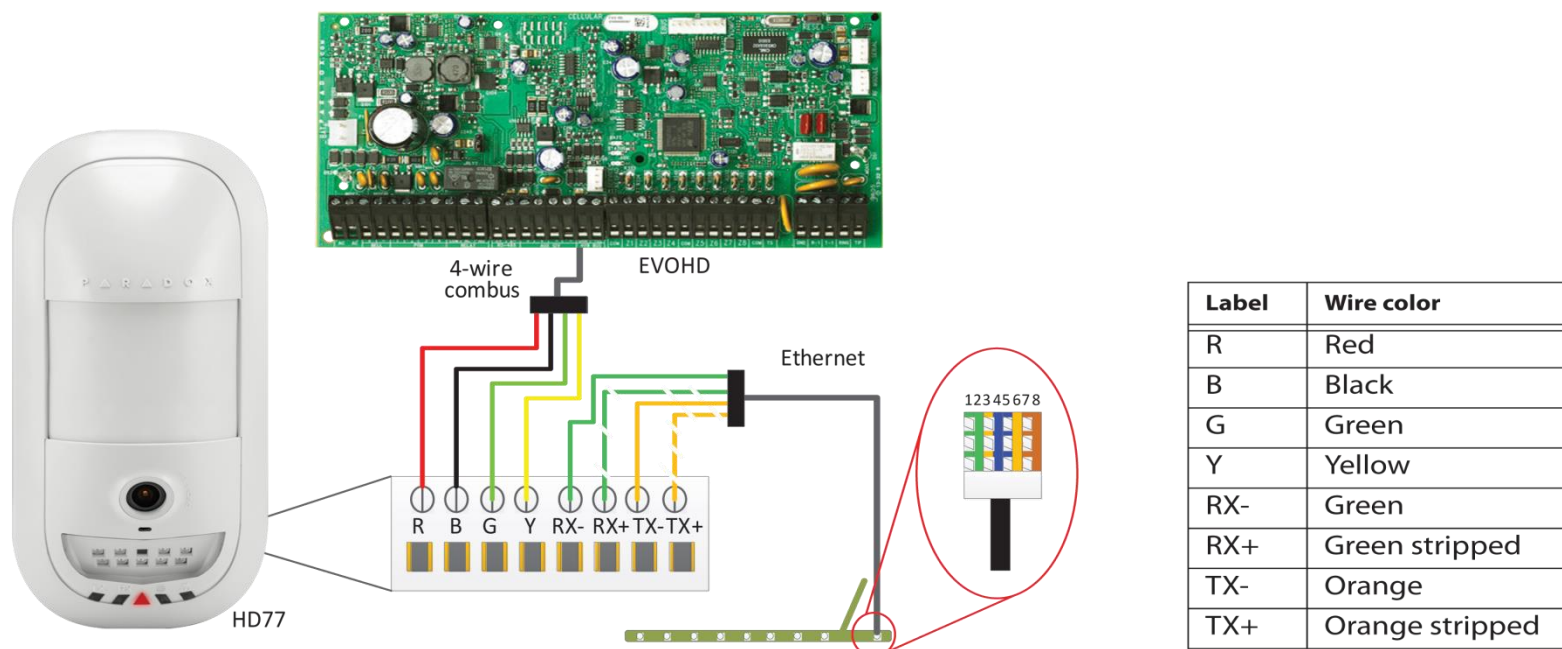

Κεντρικός σταθμός

- Κέντρο λήψεως σημάτων και εικόνας
- Software (IPRS-7) ή IP/GPRS δέκτης (IPR-512)
- End-to-End Supervision : Έλεγχος της αδιάλειπτης επικοινωνίας του πίνακα συναγερμού με τον κεντρικό σταθμό.
- Module Polling και Receiver Supervision : Ρυθμιζόμενος χρόνος επίβλεψης. Αν ο δέκτης δεν λάβει το μήνυμα παρουσίας από το σύστημα στον αναμενόμενο χρόνο, στο πρόγραμμα διαχείρισης σημάτων εμφανίζετε “απώλεια επικοινωνίας”.

The logo for IPRS-7 features the text "IPRS-7" in a bold, blue, sans-serif font. The number "7" is enclosed within a dark grey circle that has a white diagonal line running from the top-left to the bottom-right.

IP/GPRS Receiver Software
V 1.0.0

P ▲ R ▲ D O X™

One or more of the following US patents may apply; 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111, and RE39406.
Canadian and international patents may also apply.

Οπτική επιβεβαίωση συναγερμού

IPRS-7 V4.0.51 [My Site]

P R D O X™


Settings Backup/Restore Translate Connect Log off About

Events Accounts

760 / 50000 Events

ID	Date and Time	Account #	Event CID #	Description	Partition/Door	Zone/User	Received From	Status
170	3/4/2015, 3:48:31 μμ	2222	1 412	Successful download/access	00	000	00:19:BA:04:98:CE	Not reported, mon
169	3/4/2015, 3:44:15 μμ	2222	1 407	Remote Arm by User	01	000	00:19:BA:04:98:CE	Not reported, mon
168	3/4/2015, 3:44:14 μμ	2222	3 130	Burglary Restore	01	003	00:19:BA:04:98:CE	Not reported, mon
167	3/4/2015, 3:44:14 μμ	2222	3 130	Burglary Restore	01	002	00:19:BA:04:98:CE	Not reported, mon
166	3/4/2015, 3:44:13 μμ	2222	3 130	Burglary Restore	01	001	00:19:BA:04:98:CE	Not reported, mon
165	3/4/2015, 3:43:53 μμ	2222	0 000	Alarm with Video Verification	01	002	00:19:BA:03:16:79	Received, to be re
164	3/4/2015, 3:43:41 μμ	2222	1 130	Burglary	01	002	00:19:BA:04:98:CE	Not reported, mon
163	3/4/2015, 3:43:15 μμ	2222	0 000	Alarm with Video Verification	01	003	00:19:BA:03:9E:14	Received, to be re
162	3/4/2015, 3:43:15 μμ	2222	0 000	Alarm with Video Verification	01	001	00:19:BA:03:16:5A	Received, to be re
161	3/4/2015, 3:43:02 μμ	2222	1 130	Burglary	01	003	00:19:BA:04:98:CE	Not reported, mon
160	3/4/2015, 3:42:59 μμ	2222	1 130	Burglary	01	001	00:19:BA:04:98:CE	Not reported, mon
159	3/4/2015, 3:42:59 μμ	2222	3 407	Remote Disarm by User	01	000	00:19:BA:04:98:CE	Not reported, mon
158	3/4/2015, 1:13:44 μμ	2222		Successful download/access	00	000	00:19:BA:04:98:CE	Not reported, mon
157	3/4/2015, 12:08:18...	2222		Alarm Time Extended	01	000	00:19:BA:04:98:CE	Not reported, mon
156	3/4/2015, 12:07:37...	2222		Remote Arm by User	01	000	00:19:BA:04:98:CE	Not reported, mon
155	3/4/2015, 12:07:37...	2222		Burglary Restore	01	003	00:19:BA:04:98:CE	Not reported, mon
154	3/4/2015, 12:07:08...	2222		Burglary	01	003	00:19:BA:04:98:CE	Not reported, mon
153	3/4/2015, 12:07:06...	2222		Remote Disarm by User	01	000	00:19:BA:04:98:CE	Not reported, mon

Account #: 2222
 Account ID: 6
 Account Label: N/A
 Panel Type: EVOHD
 Panel Serial #: 07000C72
 Module Type: IP150
 Module Serial #: 71021829



5/6/2014, 8:04:50 πμ

Play Recorded Video

Start Live Streaming

Open File Location

ID	Date and Time	CID code	Activity Type	Activity Log	Additional Info
530	6/4/2015, 3:40:00 μμ	1 000	Operator	Login	admin
529	6/4/2015, 10:38:51 πμ	3 000	WAN Communication	Link restored	0000
528	6/4/2015, 10:38:47 πμ	1 000	WAN Communication	Link lost	0000
527	6/4/2015, 9:53:11 πμ	1 000	Operator	Login	admin
526	6/4/2015, 8:42:58 πμ	3 000	WAN Communication	Link restored	0000

WAN **OUT** SMS RX RX 1 Accounts 760 / 50000 Events 6/4/2015 3:44:02 μμ Operator: admin

paradoxmyhome

Το ParadoxMyHome είναι ένα (DNS) σύστημα που δίνει την δυνατότητα τόσο στον τελικό χρήστη να διαχειρίζεται απομακρυσμένα το σύστημα του όσο και στον εγκαταστάτη να προγραμματίζει μέσω IP. Με την καταχώρηση της Paradox συσκευής μας στο paradoxmyhome μας παραχωρείται αυτόματα μια δυναμική διεύθυνση IP.

Οι συσκευές που μπορούμε να καταχωρισούμε είναι 2:

- Το IP-150 , για να ελέγχουμε τον συναγερμό μας με την εφαρμογή **iparadox** και
- τις κάμερες HD77 ,για να τις βλέπουμε από την εφαρμογή **paradox insight**.

Ο εγκαταστάτης, με την δημιουργία του λογαριασμού του στο ParadoxMyHome , μπορεί να:

- βλέπει την κατάσταση του συναγερμού ή της κάμερας (on line / off line)
- επεξεργάζεται τις πληροφορίες
- βλέπει το ιστορικό των τροποποιήσεων
- διαγράφει και να επαναφέρει τις εγκαταστάσεις IP
- διαχειρίζεται ειδοποιήσεις e-mail

Εφαρμογή Paradox Insight™

- Η εφαρμογή (Paradox Insight™) επιτρέπει την άμεση πρόσβαση στις κάμερες του συστήματος μας (HD77) με δυνατότητα απεικόνισης σε πλήρη οθόνη για μια κάμερα ή 4 καμερών σε quad.
- Επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά πολλούς διαφορετικούς χώρους (π.χ., το σπίτι, το γραφείο, το σπίτι των ηλικιωμένων γονέων)
- Ακόμη είναι δυνατή η πλήρη διαχείριση του συστήματος μας : όπλιση αφόπλιση, καθορισμός δικαιωμάτων των χρηστών κτλ.
- Υποστηρίζει συσκευές smartphones Adroid και i-OS.



Εφαρμογή Paradox Insight™

Ο ιδιοκτήτης του συστήματος με την χρήση της εφαρμογής Paradox Insight™ έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

- Video σε πραγματικό χρόνο (Video on Demand - VOD)
- Καταγραφή με εντολή του (Record on Demand – ROD)
- Εγγραφή με ανίχνευση κίνησης (Record on Motion – ROM)
- Εγγραφή μετά από ενεργοποίηση ζώνης (Record on Trigger - ROT)
- Πρόσβαση στην λίστα συμβάντων του συστήματος.
- Μπουτόν ενεργοποίησης 3 πανικών
- Διαχείριση των εγγεγραμμένων video αρχείων.
- Διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ.



Οπτική επιβεβαίωση συναγερμού



paradox insight application

Σας ευχαριστούμε πολύ
PARADOX HELLAS